


### Nazwa: Płyty (do wielkości palety)

#### RYSUNEK POGLĄDOWY

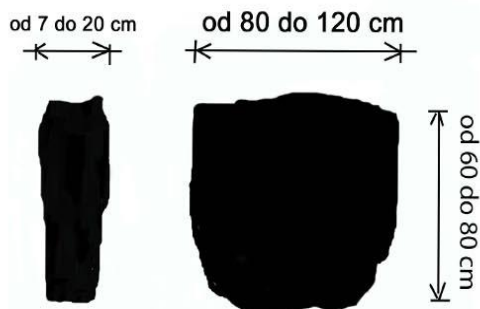

#### PARAMETRY

waga: od 150 kg do 250 kg  
 wymiary: do 80 × 120 cm  
 grubość: od 7 cm do 20 cm  
 wydajność z tony: od 4 do 6 szt  
 sposób pakowania: paleta 80 x 120 cm  
 kolorystyka: mieszanka popielu, beżu i brązu


#### ZASTOSOWANIE

Płyty kamienne to starannie wyselekcjonowany materiał o nieregularnych krawędziach oraz kształtach. Wszystkie płyty kamienne oraz bryły posiadają niepowtarzalny charakter. Są nieszablonowe i dostępne w rozmaitych wymiarach, dzięki czemu mogą być wykorzystywane w wielu aranżacjach. Płyty kamienne można wykorzystać jako:

- elementy schodów ogrodowych,
- kamień na kaskady wodne,
- fragment ogrodzenia posesji,
- oryginalną ozdobę skweru,
- totem z logiem lub twałą tablicę informacyjną, itp.



#### PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:

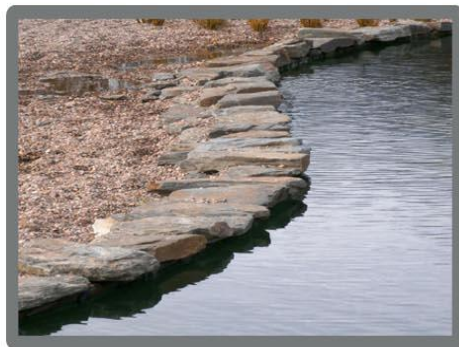


#### INFORMACJE DODATKOWE

Waga palety lub worka z kamieniem wynosi około 1 tony. Towar oferowany jest na bezzwrotnych paletach lub w workach typu big – bag. W celach rozliczeniowych przyjmuje się wagę towaru wraz z opakowaniem.

Asortyment oferowany luzem może zawierać do 10% podziarna i nadziarna. Proces produkcji podlega stałej, wewnętrznej kontroli prowadzonej w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji. Deklaracje zgodności dla materiałów klasyfikowanych jako budowlane wystawiane są na życzenie klienta po zakupie towaru.

### Nazwa: Płyty i bryły

#### RYSUNEK POGLĄDOWY

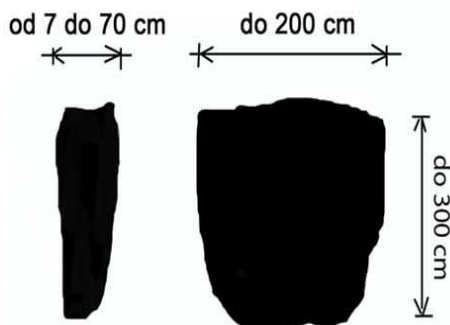

#### PARAMETRY

waga: od 100 kg  
 wymiary: do 200 × 300 cm  
 grubość: od 7 cm do 70 cm  
 wydajność z tony: -  
 sposób pakowania: luz  
 kolorystyka: mieszanka popielu, beżu i brązu


#### ZASTOSOWANIE

Płyty kamienne to starannie wyselekcjonowany materiał o nieregularnych krawędziach oraz kształtach. Wszystkie płyty kamienne oraz bryły posiadają niepowtarzalny charakter. Są nieszablonowe i dostępne w rozmaitych wymiarach, dzięki czemu mogą być wykorzystywane w wielu aranżacjach. Płyty kamienne można wykorzystać jako:

- elementy schodów ogrodowych,
- kamień na kaskady wodne,
- fragment ogrodzenia posecji,
- oryginalną ozdobę skweru,
- totem z logiem lub twałą tablicę informacyjną, itp.



#### PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:

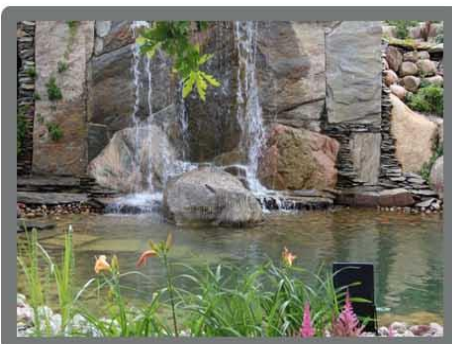


#### INFORMACJE DODATKOWE

Waga palety lub worka z kamieniem wynosi około 1 tony. Towar oferowany jest na bezzwrotnych paletach lub w workach typu big – bag. W celach rozliczeniowych przyjmuje się wagę towaru wraz z opakowaniem.

Asortyment oferowany luzem może zawierać do 10% podziarna i nadziarna. Proces produkcji podlega stałej, wewnętrznej kontroli prowadzonej w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji. Deklaracje zgodności dla materiałów klasyfikowanych jako budowlane wystawiane są na życzenie klienta po zakupie towaru.

### Nazwa: Cegła łupkowa cięta

#### RYSUNEK POGLĄDOWY

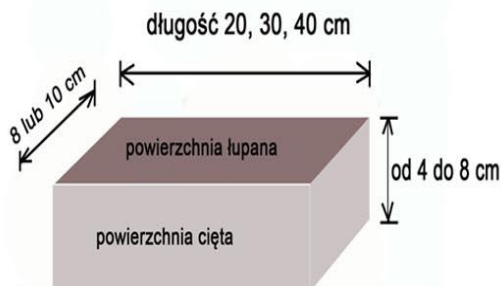


#### PARAMETRY


waga: od 1,6 kg do 8 kg  
szerokość: 8 cm lub 10 cm  
długość: 20 cm, 30 cm, 40 cm (ilości losowe)  
tolerancja wymiaru: +/- 2 mm  
grubość: od 4 do 8 cm  
wydajność z tony: od 4 do 5 m<sup>2</sup>  
sposób pakowania: paleta 80 x 120 cm  
kolorystyka: mieszanka popielu, beżu i brązu

#### ZASTOSOWANIE

Cegła łupkowa cięta przybiera formę "kamiennych cegieł" o szerokości 8 lub 10 cm i różnych długościach. W dużym przybliżeniu ma kształt sześcianów o dwóch powierzchniach łupanych i czterech bokach ciętych. Dzięki tym cechom, kamień nadaje się do murowania, tworząc gładkie powierzchnie ścian. Ma szerokie zastosowanie w ogrodach czy w wykończeniu wnętrz i elewacji. Ze względu na swoją wytrzymałość i odporność na warunki atmosferyczne kamień nadaje się na: mury, elewacje budynków, ogrodzenia, krawężniki, grille ogrodowe, kamienne kwietniki, kominki itp.

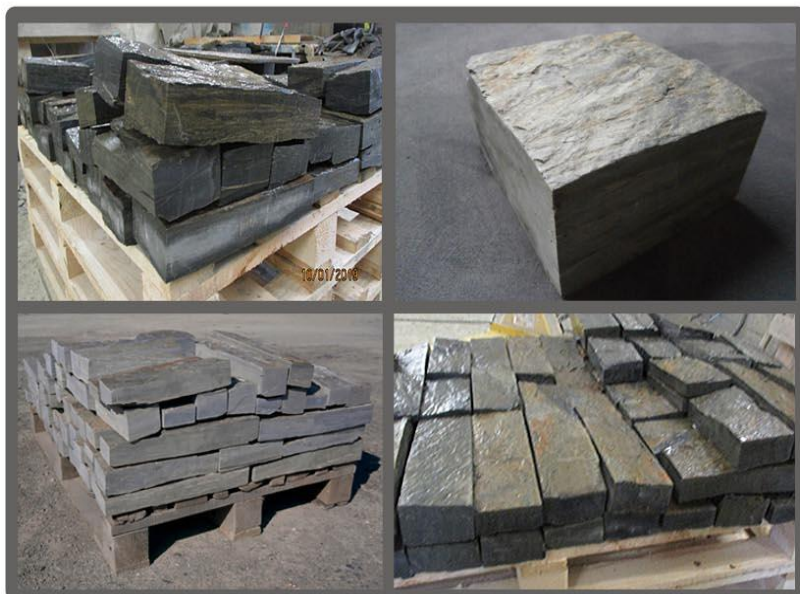

#### PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:

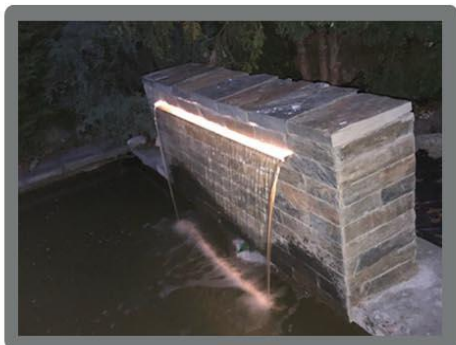

#### INFORMACJE DODATKOWE

Waga palety lub worka z kamieniem wynosi około 1 tony. Towar oferowany jest na bezzwrotnych paletach lub w workach typu big – bag. W celach rozliczeniowych przyjmuje się wagę towaru wraz z opakowaniem. Asortyment oferowany luzem może zawierać do 10% podziarna i nadziarna. Proces produkcji podlega stałej, wewnętrznej kontroli prowadzonej w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji. Deklaracje zgodności dla materiałów klasyfikowanych jako budowlane wystawiane są na życzenie klienta po zakupie towaru.

### Nazwa: Kamień elewacyjny cięty „EKO”

#### RYSUNEK POGLĄDOWY



#### PARAMETRY


waga: od 0,8 do 4 kg  
szerokość: 8, 10, 12 lub 15 cm  
długość: niestandardowe  
tolerancja wymiaru: +/- 2 mm  
grubość: od 1 do 3 cm  
wydajność z tony: od 15 do 16 m<sup>2</sup>  
sposób pakowania: paleta 80 x 120 cm  
kolorystyka: mieszanka popielu, beżu i brązu

#### ZASTOSOWANIE

Kamień elewacyjny EKO przybiera formę płytkową łamaną. Dostępny jest w różnych kształtach, posiada krawędzie zarówno cięte, jak i łupane, co nadaje mu niepowtarzalnego charakteru. Dzięki tym cechom, kamień na elewację EKO ma szerokie zastosowanie w ogrodach czy w wykończeniu wnętrz. Ze względu na swoją wytrzymałość i odporność na warunki atmosferyczne kamień na elewację nadaje się na: mury, elewacje budynków, ogrodzenia, grille ogrodowe, tarasy, kominki itp.



#### PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:

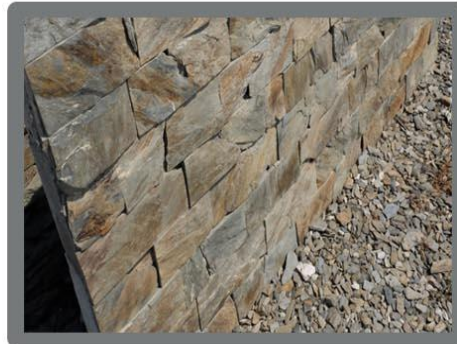


#### INFORMACJE DODATKOWE

Waga palety lub worka z kamieniem wynosi około 1 tony. Towar oferowany jest na bezzwrotnych paletach lub w workach typu big – bag. W celach rozliczeniowych przyjmuje się wagę towaru wraz z opakowaniem. Asortyment oferowany luzem może zawierać do 10% podziarna i nadziarna. Proces produkcji podlega stałej, wewnętrznej kontroli prowadzonej w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji. Deklaracje zgodności dla materiałów klasyfikowanych jako budowlane wystawiane są na życzenie klienta po zakupie towaru.

### Nazwa: Kamień elewacyjny czterostronnie cięty na 8 cm

#### RYСУNEK POGLĄDOWY



#### PARAMETRY

waga: od 1 kg do 2,2 kg  
szerokość: 8 cm  
długość: 20 cm, 30 cm, 40 cm (ilości losowe)  
tolerancja wymiaru: +/- 2 mm  
grubość: od 1 do 3 cm  
wydajność z tony: od 15 do 16 m<sup>2</sup>  
sposób pakowania: paleta 80 x 120 cm  
kolorystyka: mieszanka popielu, beżu i brązu

#### ZASTOSOWANIE

Kamień elewacyjny cięty jest dostępny w formie płytek. Jest idealnym produktem do wykończenia elewacji zewnętrznych oraz wewnętrznych. Ten kamień posiada cztery krawędzie cięte pod kątem prostym, co znacząco ułatwia jego układanie. Stanowi on ciekawą alternatywę dla płytek ceramicznych oraz płytek elewacyjnych, wygląda naturalnie oraz nowoczesnie.

Używając kamienia na elewację dodajesz nieruchomości charakteru, budynek wygląda modnie i stylowo. Kamień odporny jest na niesprzyjające warunki atmosferyczne, przez co jest idealny do zastosowania w rejonach górskich.



#### PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:




#### INFORMACJE DODATKOWE

Waga palety lub worka z kamieniem wynosi około 1 tony. Towar oferowany jest na bezzwrotnych paletach lub w workach typu big – bag. W celach rozliczeniowych przyjmuje się wagę towaru wraz z opakowaniem. Asortyment oferowany luzem może zawierać do 10% podziarna i nadziarna. Proces produkcji podlega stałej, wewnętrznej kontroli prowadzonej w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji. Deklaracje zgodności dla materiałów klasyfikowanych jako budowlane wystawiane są na życzenie klienta po zakupie towaru.

### Nazwa: Kamień elewacyjny czterostronnie cięty na 10 cm

#### RYSUNEK POGLĄDOWY



#### PARAMETRY

waga: od 1,2 kg do 2,7 kg  
szerokość: 10 cm  
długość: 20 cm, 30 cm, 40 cm (ilości losowe)  
tolerancja wymiaru: +/- 2 mm  
grubość: od 1 do 3 cm  
wydajność z tony: od 15 do 16 m<sup>2</sup>  
sposób pakowania: paleta 80 x 120 cm  
kolorystyka: mieszanka popielu, beżu i brązu

#### ZASTOSOWANIE

Kamień elewacyjny cięty jest dostępny w formie płytek. Jest idealnym produktem do wykończenia elewacji zewnętrznych oraz wewnętrznych. Ten kamień posiada cztery krawędzie cięte pod kątem prostym, co znacząco ułatwia jego układanie. Stanowi on ciekawą alternatywę dla płytek ceramicznych oraz płytek elewacyjnych, wygląda naturalnie oraz nowoczesnie.

Używając kamienia na elewację dodajesz nieruchomości charakteru, budynek wygląda modnie i stylowo. Kamień odporny jest na niesprzyjające warunki atmosferyczne, przez co jest idealny do zastosowania w rejonach górskich.



#### PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:




#### INFORMACJE DODATKOWE

Waga palety lub worka z kamieniem wynosi około 1 tony. Towar oferowany jest na bezzwrotnych paletach lub w workach typu big – bag. W celach rozliczeniowych przyjmuje się wagę towaru wraz z opakowaniem. Asortyment oferowany luzem może zawierać do 10% podziarna i nadziarna. Proces produkcji podlega stałej, wewnętrznej kontroli prowadzonej w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji. Deklaracje zgodności dla materiałów klasyfikowanych jako budowlane wystawiane są na życzenie klienta po zakupie towaru.

### Nazwa: Kamień elewacyjny czterostronnie cięty na 12 cm

#### RYSUNEK POGLĄDOWY



#### PARAMETRY

waga: od 1,5 kg do 3 kg  
szerokość: 12 cm  
długość: 20 cm, 30 cm, 40 cm (ilości losowe)  
tolerancja wymiaru: +/- 2 mm  
grubość: od 1 do 3 cm  
wydajność z tony: od 15 do 16 m<sup>2</sup>  
sposób pakowania: paleta 80 x 120 cm  
kolorystyka: mieszanka popielu, beżu i brązu

#### ZASTOSOWANIE

Kamień elewacyjny cięty jest dostępny w formie płytek. Jest idealnym produktem do wykończenia elewacji zewnętrznych oraz wewnętrznych. Ten kamień posiada cztery krawędzie cięte pod kątem prostym, co znacząco ułatwia jego układanie. Stanowi on ciekawą alternatywę dla płytek ceramicznych oraz płytek elewacyjnych, wygląda naturalnie oraz nowocześnie.

Używając kamienia na elewację dodajesz nieruchomości charakteru, budynek wygląda modnie i stylowo. Kamień odporny jest na niesprzyjające warunki atmosferyczne, przez co jest idealny do zastosowania w rejony górskie.



#### PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:




#### INFORMACJE DODATKOWE

Waga palety lub worka z kamieniem wynosi około 1 tony. Towar oferowany jest na bezzwrotnych paletach lub w workach typu big – bag. W celach rozliczeniowych przyjmuje się wagę towaru wraz z opakowaniem. Asortyment oferowany luzem może zawierać do 10% podziarna i nadziarna. Proces produkcji podlega stałej, wewnętrznej kontroli prowadzonej w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji. Deklaracje zgodności dla materiałów klasyfikowanych jako budowlane wystawiane są na życzenie klienta po zakupie towaru.

### Nazwa: Kamień elewacyjny czterostronnie cięty na 15 cm

#### RYSUNEK POGLĄDOWY



#### PARAMETRY

waga: od 1,8 kg do 4 kg  
szerokość: 15 cm  
długość: 20 cm, 30 cm, 40 cm (ilości losowe)  
tolerancja wymiaru: +/- 2 mm  
grubość: od 1 do 3 cm  
wydajność z tony: od 15 do 16 m<sup>2</sup>  
sposób pakowania: paleta 80 x 120 cm  
kolorystyka: mieszanka popielu, beżu i brązu

#### ZASTOSOWANIE

Kamień elewacyjny cięty jest dostępny w formie płytek. Jest idealnym produktem do wykończenia elewacji zewnętrznych oraz wewnętrznych. Ten kamień posiada cztery krawędzie cięte pod kątem prostym, co znacząco ułatwia jego układanie. Stanowi on ciekawą alternatywę dla płytek ceramicznych oraz płytek elewacyjnych, wygląda naturalnie oraz nowocześnie.

Używając kamienia na elewację dodajesz nieruchomości charakteru, budynek wygląda modnie i stylowo. Kamień odporny jest na niesprzyjające warunki atmosferyczne, przez co jest idealny do zastosowania w rejony górskie.



#### PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:




#### INFORMACJE DODATKOWE

Waga palety lub worka z kamieniem wynosi około 1 tony. Towar oferowany jest na bezzwrotnych paletach lub w workach typu big – bag. W celach rozliczeniowych przyjmuje się wagę towaru wraz z opakowaniem. Asortyment oferowany luzem może zawierać do 10% podziarna i nadziarna. Proces produkcji podlega stałej, wewnętrznej kontroli prowadzonej w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji. Deklaracje zgodności dla materiałów klasyfikowanych jako budowlane wystawiane są na życzenie klienta po zakupie towaru.



### Nazwa: Kamień elewacyjny cięty jednostronnie „5”

#### RYSUNEK POGLĄDOWY

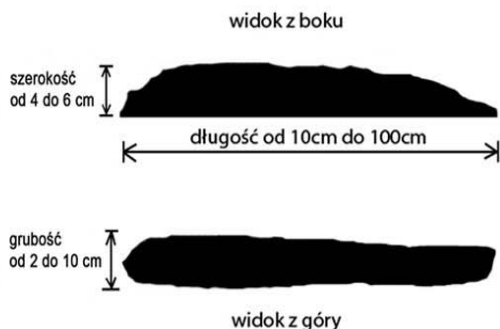

#### PARAMETRY


waga: od 15 kg  
długość: od 10 cm do 100 cm  
szerokość: od 4 do 6 cm (średnio ok. 5 cm)  
grubość: od 2 do 10 cm  
wydajność z tony: do 10 m<sup>2</sup>  
sposób pakowania: bigbag  
kolorystyka: mieszanka popielu, beżu i brązu

#### ZASTOSOWANIE

Kamień ten przeznaczony jest do tworzenia imitacji muru warstwowego na elewacjach zewnętrznych i wewnętrznych. Idealny zarówno na cokoły, podmurówki, jak i na całe ściany frontowe budynków. Kamień jednostronnie cięty może być zastosowany przy budowie murów ogrodzeniowych i oporowych oraz jako okleina architektury ogrodowej (np. klomby, ławki, kominki i grille ogrodowe). Ma formę podłużnych, wąskich kamieni z jedną krawędzią przyciętą w celu ułatwienia jego układania - gwarantuje pełne przyleganie do ściany. Pozostałe krawędzie są nieregularne.



#### PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:

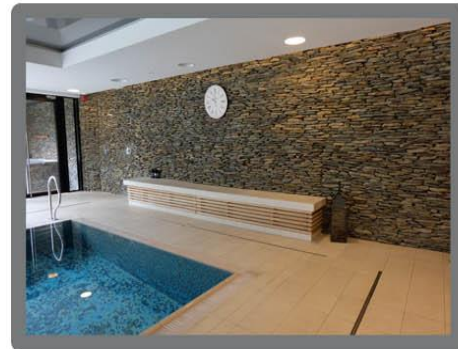

#### INFORMACJE DODATKOWE

Waga palety lub worka z kamieniem wynosi około 1 tony. Towar oferowany jest na bezzwrotnych paletach lub w workach typu big – bag. W celach rozliczeniowych przyjmuje się wagę towaru wraz z opakowaniem. Asortyment oferowany luzem może zawierać do 10% podziarna i nadziarna. Proces produkcji podlega stałej, wewnętrznej kontroli prowadzonej w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji. Deklaracje zgodności dla materiałów klasyfikowanych jako budowlane wystawiane są na życzenie klienta po zakupie towaru.

### Nazwa: Kamień elewacyjny cięty jednostronnie „10”

#### RYСУNEK POGLĄDOWY



#### PARAMETRY


waga: od 15 kg  
długość: od 10 cm do 100 cm  
szerokość: od 6 do 10 cm  
grubość: od 2 do 10 cm  
wydajność z tony: do 8 m<sup>2</sup>  
sposób pakowania: bigbag  
kolorystyka: mieszanka popielu, beżu i brązu

#### ZASTOSOWANIE

Kamień ten przeznaczony jest do tworzenia imitacji muru warstwowego na elewacjach zewnętrznych i wewnętrznych. Idealny zarówno na cokoły, podmurówki, jak i na całe ściany frontowe budynków. Kamień jednostronnie cięty może być zastosowany przy budowie murów ogrodzeniowych i oporowych oraz jako budulec architektury ogrodowej (np. klomby, ławki, kominki i grille ogrodowe). Ma formę podłużnych, wąskich kamieni z jedną krawędzią przyciętą w celu ułatwienia jego układania - gwarantuje pełne przyleganie do ściany. Pozostałe krawędzie są nieregularne.



#### PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:

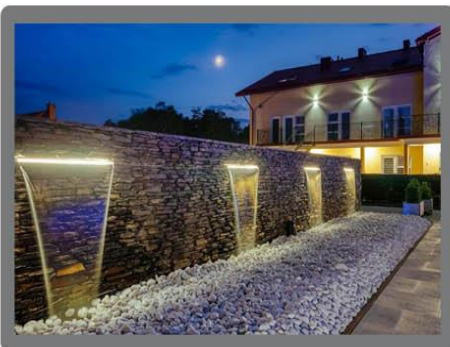


#### INFORMACJE DODATKOWE

Waga palety lub worka z kamieniem wynosi około 1 tony. Towar oferowany jest na bezzwrotnych paletach lub w workach typu big – bag. W celach rozliczeniowych przyjmuje się wagę towaru wraz z opakowaniem. Asortyment oferowany luzem może zawierać do 10% podziarna i nadziarna. Proces produkcji podlega stałej, wewnętrznej kontroli prowadzonej w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji. Deklaracje zgodności dla materiałów klasyfikowanych jako budowlane wystawiane są na życzenie klienta po zakupie towaru.

### Nazwa: Kamień elewacyjny cięty jednostronnie „12”

#### RYСУNEK POGLĄDOWY

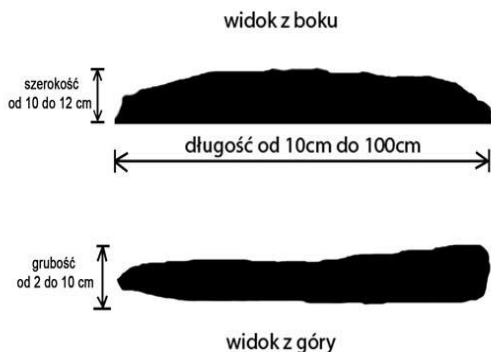

#### PARAMETRY



waga: od 15 kg  
 długość: od 10 cm do 100 cm  
 szerokość: od 10 do 12 cm  
 grubość: od 2 do 10 cm  
 wydajność z tony: do 6 m<sup>2</sup>  
 sposób pakowania: bigbag  
 kolorystyka: mieszanka popielu, beżu i brązu

#### ZASTOSOWANIE

Kamień ten przeznaczony jest do tworzenia imitacji muru warstwowego na elewacjach zewnętrznych i wewnętrznych. Idealny zarówno na cokoły, podmurówki, jak i na całe ściany frontowe budynków. Kamień jednostronnie cięty może być zastosowany przy budowie murów ogrodzeniowych i oporowych oraz jako budulec architektury ogrodowej (np. klomby, ławki, kominki i grille ogrodowe). Ma formę podłużnych, wąskich kamieni z jedną krawędzią przyciętą w celu ułatwienia jego układania - gwarantuje pełne przyleganie do ściany. Pozostałe krawędzie są nieregularne.



#### PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:

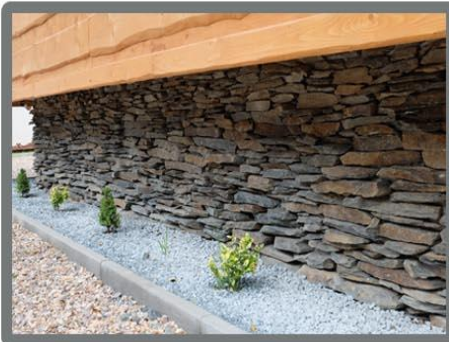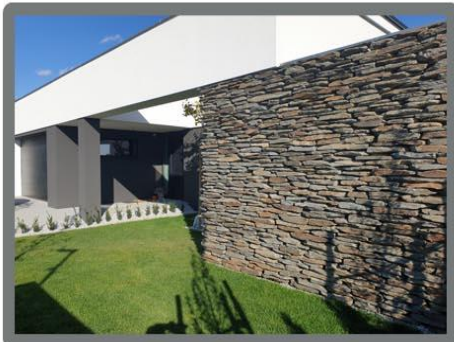


#### INFORMACJE DODATKOWE

Waga palety lub worka z kamieniem wynosi około 1 tony. Towar oferowany jest na bezzwrotnych paletach lub w workach typu big – bag. W celach rozliczeniowych przyjmuje się wagę towaru wraz z opakowaniem. Asortyment oferowany luzem może zawierać do 10% podziarna i nadziarna. Proces produkcji podlega stałej, wewnętrznej kontroli prowadzonej w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji. Deklaracje zgodności dla materiałów klasyfikowanych jako budowlane wystawiane są na życzenie klienta po zakupie towaru.

### Nazwa: Kamień elewacyjny łupany

#### RYSUNEK POGLĄDOWY

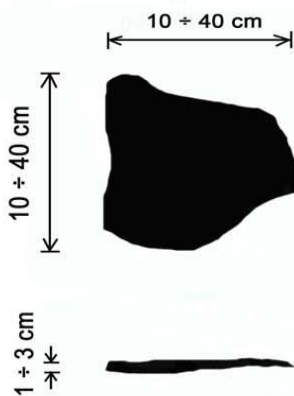

#### PARAMETRY

waga: od 0,5 kg  
 wymiary: od 10 × 10 cm do 40 × 40 cm  
 grubość: od 1 do 3 cm  
 wydajność z tony: od 25 do 28 m<sup>2</sup>  
 sposób pakowania: paleta 80 x 120 cm  
 kolorystyka: mieszanka popielu, beżu i brązu

#### ZASTOSOWANIE

Kamień elewacyjny to ręcznie łupane płytki o nieregularnych krawędziach i wymiarach. Można je wykorzystać do wykładania elewacji, podmurówek, ogrodzeń czy altan.

Łupek elewacyjny z powodzeniem zamontujesz także w pomieszczeniach. Kamień na elewację wewnętrzną pozwala odejść od utartego stylu gładkich ścian. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie oryginalnego klimatu wnętrza. Kamień elewacyjny używany jest również do wykładania kominków, tarasów i innych elementów dekoracyjnych wewnątrz oraz na zewnątrz budynku.



#### PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:




#### INFORMACJE DODATKOWE

Waga palety lub worka z kamieniem wynosi około 1 tony. Towar oferowany jest na bezzwrotnych paletach lub w workach typu big – bag. W celach rozliczeniowych przyjmuje się wagę towaru wraz z opakowaniem. Asortyment oferowany luzem może zawierać do 10% podziarna i nadziarna. Proces produkcji podlega stałej, wewnętrznej kontroli prowadzonej w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji. Deklaracje zgodności dla materiałów klasyfikowanych jako budowlane wystawiane są na życzenie klienta po zakupie towaru.

### Nazwa: Kamień murowy bloczkowy

#### RYСУNEK POGLĄDOWY



#### PARAMETRY

waga: do 30 kg  
długość: od 20 cm  
szerokość: 10 - 25 cm  
grubość: od 6 do 25 cm  
wydajność z tony: od 0,6 do 0,8 m<sup>3</sup>  
sposób pakowania: paleta 80 x 120 cm  
kolorystyka: mieszanka popielu, beżu i brązu

#### ZASTOSOWANIE

Kamień murowy bloczkowy ma formę prostopadłościanów o nieregularnym kształcie. Dzięki temu może być wykorzystany w nowoczesnej, jak i tradycyjnej architekturze. Świetnie prezentuje się zarówno samodzielnie, jak i w połączeniu z drewnem. Pozwala na uzyskanie stylistyki nawiązującej do okresu międzywojennego. Idealny na mury ogrodzeniowe, mury oporowe, podmurówki domów itp.



#### PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:




#### INFORMACJE DODATKOWE

Waga palety lub worka z kamieniem wynosi około 1 tony. Towar oferowany jest na bezzwrotnych paletach lub w workach typu big – bag. W celach rozliczeniowych przyjmuje się wagę towaru wraz z opakowaniem.

Asortyment oferowany luzem może zawierać do 10% podziarna i nadziarna. Proces produkcji podlega stałej, wewnętrznej kontroli prowadzonej w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji. Deklaracje zgodności dla materiałów klasyfikowanych jako budowlane wystawiane są na życzenie klienta po zakupie towaru.

### Nazwa: Kamień murowy mniejszy

#### RYСУNEK POGŁĄDOWY

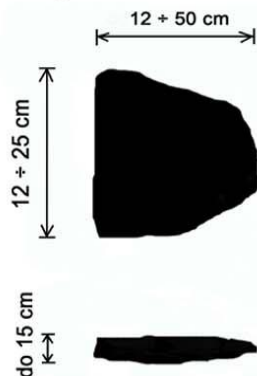

#### PARAMETRY

waga: do 17 kg  
wymiary: frakcja przesiana przez sита pomiędzy 12 x 12 cm a 25 x 25 cm  
grubość: do 15 cm  
wydajność z tony: od 0,6 do 0,8 m<sup>3</sup>  
sposób pakowania: luz (z możliwością pakowania do bigbaga)  
kolorystyka: mieszanka popielu, brzo i brzo

#### ZASTOSOWANIE

Kamień murowy mniejszy ma postać płytek o nieregularnym kształcie pozyskanych w wyniku przesiania przez sита o wymiarach od 12 x 12 cm do 25 x 25 cm.

Kamień ten jest doskonałym materiałem do tworzenia elementów małej architektury ogrodowej, do budowy murów oporowych i ogrodzeniowych.

Nasz kamień murowy gwarantuje trwałość budowli dzięki wysokim parametrom wytrzymałościowym. Idealnie pasuje do ogrodu jako kamień na skalniak lub obrzeża trawnikowe. Tym kamieniem wykończysz murki oporowe, kwiatowe, pergole, altanki, grille i kominki ogrodowe.



#### PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:




#### INFORMACJE DODATKOWE

Waga palety lub worka z kamieniem wynosi około 1 tony. Towar oferowany jest na bezzwrotnych paletach lub w workach typu big – bag. W celach rozliczeniowych przyjmuje się wagę towaru wraz z opakowaniem.

Asortyment oferowany luzem może zawierać do 10% podziarna i nadziarna. Proces produkcji podlega stałej, wewnętrznej kontroli prowadzonej w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji. Deklaracje zgodności dla materiałów klasyfikowanych jako budowlane wystawiane są na życzenie klienta po zakupie towaru.

### Nazwa: Kamień murowy płytowy

#### RYСУNEK POGŁĄDOWY

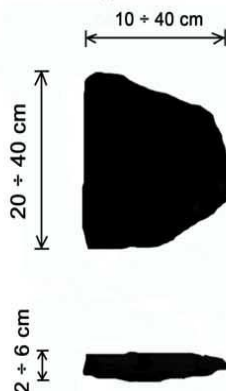

#### PARAMETRY

waga: do 15 kg  
wymiary: od 10 × 20 cm do 40 × 40 cm  
grubość: od 2 do 6 cm  
wydajność z tony: od 0,6 do 0,8 m<sup>3</sup>  
sposób pakowania: paleta 80 x 120 cm  
kolorystyka: mieszanka popielu, beżu i brązu

#### ZASTOSOWANIE

Kamień murowy płytowy ma postać płytek o nieregularnym kształcie. Wykorzystywany jest do budowy murów oporowych i warstwowych oraz jako kamień dekoracyjno-ogrodowy.

Kamień na mur stanowi doskonały materiał do wykończenia cokołów budynków, tworzenia elementów małej architektury w ogrodzie, do budowy murów o wysokim poziomie estetyki.

Nasz kamień murowy gwarantuje trwałość budowli dzięki wysokim parametrom wytrzymałościowym. Idealnie pasuje do ogrodu jako kamień na skalniak, kamień na ścieżkę czy schody ogrodowe. Dzięki niemu wykończysz murki oporowe, kwiatowe, pergole, altanki, grille i kominki ogrodowe.



#### PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:




#### INFORMACJE DODATKOWE

Waga palety lub worka z kamieniem wynosi około 1 tony. Towar oferowany jest na bezzwrotnych paletach lub w workach typu big – bag. W celach rozliczeniowych przyjmuje się wagę towaru wraz z opakowaniem.

Asortyment oferowany luzem może zawierać do 10% podziarna i nadziarna. Proces produkcji podlega stałej, wewnętrznej kontroli prowadzonej w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji. Deklaracje zgodności dla materiałów klasyfikowanych jako budowlane wystawiane są na życzenie klienta po zakupie towaru.

### Nazwa: Kamień skalniakowy

#### RYСУNEK POGŁĄDOWY

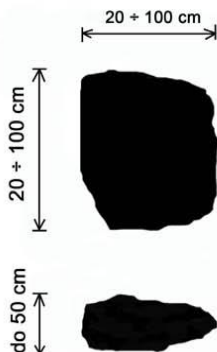

#### PARAMETRY

waga: przeważnie poniżej 100 kg  
długość: od 20 cm do 100 cm  
szerokość: od 20 cm do 100 cm  
grubość: różna (najczęściej do 50 cm)  
wydajność z tony: -  
sposób pakowania: big-bag  
kolorystyka: mieszanka popielu, beżu i brązu

#### ZASTOSOWANIE



Kamienie skalniakowe w ogrodzie to nowoczesny i popularny element aranżacyjny, który ceniony jest za walory użytkowe oraz estetyczne. Mają one formę brył o nieregularnych wymiarach i krawędziach. Dzięki temu każdy kamień jest inny i niepowtarzalny. Kamień skalniakowy to doskonały wybór do miejsc, w których liczy się ciekawy design i funkcjonalne rozwiązania.

Kamień ten jest wykorzystywany do:

- aranżacji ogrodowych skalniaków,
- ozdoby skwerów,
- budowy kaskad wodnych, strumieni,
- umacniania brzegów oczek wodnych i stawów itp.



#### PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:

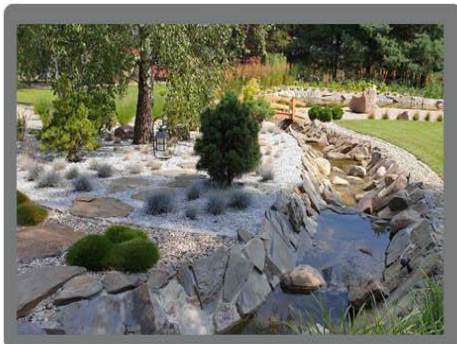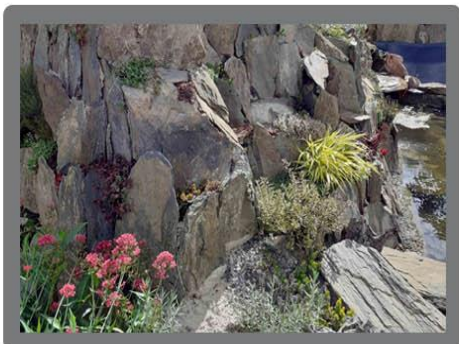

#### INFORMACJE DODATKOWE


Waga palety lub worka z kamieniem wynosi około 1 tony. Towar oferowany jest na bezzwrotnych paletach lub w workach typu big – bag. W celach rozliczeniowych przyjmuje się wagę towaru wraz z opakowaniem.

Asortyment oferowany luzem może zawierać do 10% podziarna i nadziarna. Proces produkcji podlega stałej, wewnętrznej kontroli prowadzonej w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji. Deklaracje zgodności dla materiałów klasyfikowanych jako budowlane wystawiane są na życzenie klienta po zakupie towaru.



### Nazwa: Kamień surowy średni

#### RYСУNEK POGŁĄDOWY

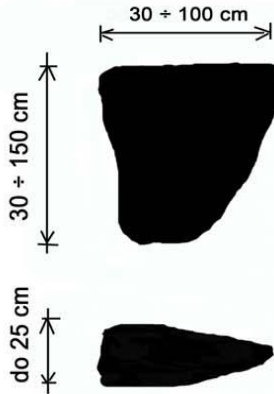

#### PARAMETRY

waga: do 400 kg  
wymiary: od 30 x 30 cm do 100 x 150 cm  
grubość: do 25 cm  
wydajność z tony: -  
sposób pakowania: wyłącznie luz  
kolorystyka: mieszanka popielu, brzo i brzo

#### ZASTOSOWANIE

Są to wstępnie sortowane płyty i bryły o nieregularnych wymiarach i krawędziach. Kamień występuje głównie w formie płytowej. Jakość i struktura kamienia pozwala na jego dalszą obróbkę.

Stosowany jest do zabezpieczania skarp, w architekturze ogrodowej do budowy skalniaków, wodospadów, kaskad, umocnień brzołów stawów i oczek wodnych.

Znajduje również zastosowanie przy budowie ogrodzeń. Wmurowane w ogrodzenie duże płaskie płyty dają ciekawe wrażenie wizualne i sprawiają, że mur wygląda bardzo oryginalnie.



#### PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:




#### INFORMACJE DODATKOWE

Waga palety lub worka z kamieniem wynosi około 1 tony. Towar oferowany jest na bezzwrotnych paletach lub w workach typu big – bag. W celach rozliczeniowych przyjmuje się wagę towaru wraz z opakowaniem.

Asortyment oferowany luzem może zawierać do 10% podziarna i nadziarna. Proces produkcji podlega stałej, wewnętrznej kontroli prowadzonej w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji. Deklaracje zgodności dla materiałów klasyfikowanych jako budowlane wystawiane są na życzenie klienta po zakupie towaru.

### Nazwa: Kamień ścieżkowy cięty na 20 cm

#### RYSUNEK POGLĄDOWY



#### PARAMETRY

waga: od 4 kg do 16 kg  
szerokość: 20 cm  
długość: 20 cm, 30 cm, 40 cm (ilości losowe)  
tolerancja wymiaru: +/- 2 mm  
grubość: od 4 do 8 cm  
wydajność z tony: od 5 do 6 m<sup>2</sup>  
sposób pakowania: paleta 80 x 120 cm  
kolorystyka: mieszanka popielu, beżu i brązu

#### ZASTOSOWANIE

Kamień ścieżkowy ma formę płyt. Dzięki swojej trwałości i fakturze idealnie nadaje się na ścieżki, chodniki, tarasy oraz podjazdy. Produkt ten posiada cztery krawędzie cięte pod kątem prostym, co niezwykle ułatwia jego układanie. Kamień na ścieżki stanowi doskonałą alternatywę dla kostki brukowej i chodnikowej, dlatego wśród jego najpopularniejszych zastosowań należy wymienić:

- wykładanie chodników,
- kształtowanie tras spacerowych,
- brukowanie parkingów.



#### PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:




#### INFORMACJE DODATKOWE

Waga palety lub worka z kamieniem wynosi około 1 tony. Towar oferowany jest na bezzwrotnych paletach lub w workach typu big – bag. W celach rozliczeniowych przyjmuje się wagę towaru wraz z opakowaniem. Asortyment oferowany luzem może zawierać do 10% podziarna i nadziarna. Proces produkcji podlega stałej, wewnętrznej kontroli prowadzonej w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji. Deklaracje zgodności dla materiałów klasyfikowanych jako budowlane wystawiane są na życzenie klienta po zakupie towaru.

### Nazwa: Kamień ścieżkowy cięty na 30 cm

#### RYСУNEK POGŁĄDOWY

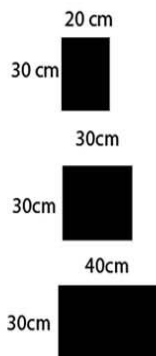

#### PARAMETRY

waga: od 6,0 kg do 24 kg  
szerokość: 30 cm  
długość: 20 cm, 30 cm, 40 cm (ilości losowe)  
tolerancja wymiaru: +/- 2 mm  
grubość: od 4 do 8 cm  
wydajność z tony: od 5 do 6 m<sup>2</sup>  
sposób pakowania: paleta 80 x 120 cm  
kolorystyka: mieszanka popielu, beżu i brązu

#### ZASTOSOWANIE

Kamień ścieżkowy ma formę płyt. Dzięki swojej trwałości i fakturze idealnie nadaje się na ścieżki, chodniki, tarasy oraz podjazdy. Produkt ten posiada cztery krawędzie cięte pod kątem prostym, co niezwykle ułatwia jego układanie. Kamień na ścieżki stanowi doskonałą alternatywę dla kostki brukowej i chodnikowej, dlatego wśród jego najpopularniejszych zastosowań należy wymienić:

- wykładanie chodników,
- kształtowanie tras spacerowych,
- brukowanie parkingów.



#### PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:




#### INFORMACJE DODATKOWE

Waga palety lub worka z kamieniem wynosi około 1 tony. Towar oferowany jest na bezzwrotnych paletach lub w workach typu big – bag. W celach rozliczeniowych przyjmuje się wagę towaru wraz z opakowaniem. Asortyment oferowany luzem może zawierać do 10% podziarna i nadziarna. Proces produkcji podlega stałej, wewnętrznej kontroli prowadzonej w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji. Deklaracje zgodności dla materiałów klasyfikowanych jako budowlane wystawiane są na życzenie klienta po zakupie towaru.

Rodzaj materiału: łupek szarogłazowy

## Nazwa: Kamień ścieżkowy łupany

### RYСУNEK POGLĄDOWY

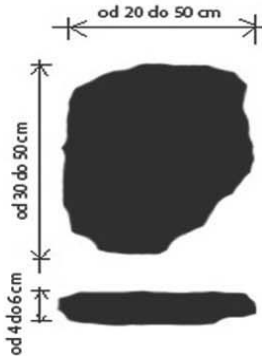

### PARAMETRY

waga: do 30 kg  
wymiary: od 20 × 30 cm ÷ 50 × 50 cm  
grubość: od 4 do 5 cm  
wydajność z tony: 8-9 m<sup>2</sup>  
sposób pakowania: paleta 80x120 cm  
kolorystyka: mieszanka popielu, beżu i brązu

### ZASTOSOWANIE

Kamień na ścieżki to materiał o nieregularnym kształcie. Płyty kamienne wykorzystywane są przede wszystkim do wykładania i wytyczania ścieżek oraz chodników w ogrodach. Dzięki wysokim parametrom wytrzymałościowym i oryginalnej barwie, kamień ścieżkowy idealnie pasuje do każdego ogrodu. Doskonale sprawdza się nie tylko do wykładania chodników, ale także podjazdów, sal biesiadnych, altan lub drewni. Bardzo wytrzymały kamień na nawierzchnie, stanowi nietypową i nowoczesną alternatywę dla kostki brukowej. Znajduje on bardzo szerokie zastosowanie w architekturze ogrodowej ze względu na swoje walory użytkowe, funkcjonalne oraz estetyczne.



### PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:



### INFORMACJE DODATKOWE


Waga palety lub worka z kamieniem wynosi około 1 tony. Towar oferowany jest na bezzwrotnych paletach lub w workach typu big – bag. W celach rozliczeniowych przyjmuje się wagę towaru wraz z opakowaniem.

Asortyment oferowany luzem może zawierać do 10% podziarna i nadziarna. Proces produkcji podlega stałej, wewnętrznej kontroli prowadzonej w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji. Deklaracje zgodności dla materiałów klasyfikowanych jako budowlane wystawiane są na życzenie klienta po zakupie towaru.

Rodzaj materiału: łupek szarogłazowy

## Nazwa: Kamień wielkopłytowy

### RYСУNEK POGLĄDOWY

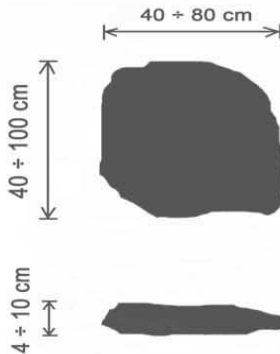

### PARAMETRY

waga: od 20 kg  
wymiary: od 40 × 40 cm ÷ 80 × 100 cm  
grubość: od 4 do 10 cm  
wydajność z tony: 7-8 m<sup>2</sup>  
sposób pakowania: paleta 80x120 cm  
kolorystyka: mieszanka popielu, beżu i brązu

### ZASTOSOWANIE

Kamień wielkopłytowy to ręcznie łupane płyty o nieregularnych krawędziach i wymiarach. Stosowane jako chodniki ogrodowe, płyty do budowy kaskad wodnych, umocnienie brzegów stawów i oczek wodnych lub inne elementy dekoracyjne. Ze względu na swoją wytrzymałość doskonale nadaje się na podjazdy, parkingi, ścieżki czy trasy spacerowe. Stanowi również uzupełnienie małej architektury ogrodowej. Kamień ten jest ręcznie selekcjonowany i układany na paletach.



### PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:




### INFORMACJE DODATKOWE

Waga palety lub worka z kamieniem wynosi około 1 tony. Towar oferowany jest na bezzwrotnych paletach lub w workach typu big – bag. W celach rozliczeniowych przyjmuje się wagę towaru wraz z opakowaniem. Asortyment oferowany luzem może zawierać do 10% podziarna i nadziarna. Proces produkcji podlega stałej, wewnętrznej kontroli prowadzonej w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji. Deklaracje zgodności dla materiałów klasyfikowanych jako budowlane wystawiane są na życzenie klienta po zakupie towaru.

### Nazwa: Kora łupkowa 20 - 40 mm

#### RYSUNEK POGLĄDOWY



#### PARAMETRY

waga: - (parametr nieistotny)  
wymiary: frakcja przesiana przez sита pomiędzy 20 x 20 mm a 40 x 40 mm  
grubość: - (parametr nieistotny)  
wydajność z tony: ok. 15 do 20 m<sup>2</sup> (warstwa ok. 3 - 4 cm)  
sposób pakowania: luz (z możliwością pakowania do bigbaga)  
kolorystyka: mieszanka popielu, beżu i brązu

#### ZASTOSOWANIE

Wykorzystywana jest na ścieżki ogrodowe oraz stanowi doskonałą wyściółkę pod rośliny ozdobne. Doskonale zastępuje tradycyjną korę. Dzięki swej kolorystyce doskonale komponuje się z każdym otoczeniem tworząc ciekawe tło dla roślin, podkreślając ich barwę. Doskonale przepuszcza wody opadowe, a jednocześnie chroni powierzchnię gleby przed nadmiernym wysychaniem. Warstwa kory uniemożliwia wzrost chwastów. Pasuje zarówno do ogrodów nowoczesnych, jak i tradycyjnych. Nie ubywa jej w czasie, tak jak to się dzieje z korą lub zrębkami z drewna. Nadaje się do wysypiania ścieżek ogrodowych, stanowiąc stabilną powierzchnię.



#### PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:




#### INFORMACJE DODATKOWE

Waga palety lub worka z kamieniem wynosi około 1 tony. Towar oferowany jest na bezzwrotnych paletach lub w workach typu big – bag. W celach rozliczeniowych przyjmuje się wagę towaru wraz z opakowaniem.

Asortyment oferowany luzem może zawierać do 10% podziarna i nadziarna. Proces produkcji podlega stałej, wewnętrznej kontroli prowadzonej w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji. Deklaracje zgodności dla materiałów klasyfikowanych jako budowlane wystawiane są na życzenie klienta po zakupie towaru.

### Nazwa: Kora łupkowa 30 - 63 mm

#### RYSUNEK POGLĄDOWY



#### PARAMETRY

waga: - (parametr nieistotny)  
wymiary: frakcja przesiana przez sита pomiędzy 30 x 30 mm a 63 x 63 mm  
grubość: - (parametr nieistotny)  
wydajność z tony: ok. 15 do 20 m<sup>2</sup> (warstwa ok. 3 - 4 cm)  
sposób pakowania: luz (z możliwością pakowania do bigbaga)  
kolorystyka: mieszanka popielu, beżu i brązu

#### ZASTOSOWANIE

Wykorzystywana jest na ścieżki ogrodowe oraz stanowi doskonałą wyściółkę pod rośliny ozdobne. Doskonale zastępuje tradycyjną korę. Dzięki swej kolorystyce doskonale komponuje się z każdym otoczeniem tworząc ciekawe tło dla roślin, podkreślając ich barwę. Doskonale przepuszcza wody opadowe, a jednocześnie chroni powierzchnie gleby przed nadmiernym wysychaniem. Warstwa kory uniemożliwia wzrost chwastów. Pasuje zarówno do ogrodów nowoczesnych, jak i tradycyjnych. Nie ubywa jej w czasie, tak jak to się dzieje z korą lub zrębkami z drewna. Nadaje się do wysypiania ścieżek ogrodowych, stanowiąc stabilną powierzchnię.



#### PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:




#### INFORMACJE DODATKOWE

Waga palety lub worka z kamieniem wynosi około 1 tony. Towar oferowany jest na bezzwrotnych paletach lub w workach typu big – bag. W celach rozliczeniowych przyjmuje się wagę towaru wraz z opakowaniem. Asortyment oferowany luzem może zawierać do 10% podziarna i nadziarna. Proces produkcji podlega stałej, wewnętrznej kontroli prowadzonej w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji. Deklaracje zgodności dla materiałów klasyfikowanych jako budowlane wystawiane są na życzenie klienta po zakupie towaru.

### Nazwa: Kora łupkowa 60 - 80 mm

#### RYСУNEK POGLĄDOWY



#### PARAMETRY

waga: - (parametr nieistotny)  
wymiary: frakcja przesiana przez sita pomiędzy 60 x 60 mm a 80 x 80 mm  
grubość: - (parametr nieistotny)  
wydajność z tony: ok. 15 do 18 m<sup>2</sup>  
sposób pakowania: luz (z możliwością pakowania do bigbaga)  
kolorystyka: mieszanka popielu, beżu i brązu

#### ZASTOSOWANIE

Kora kamienna może stanowić wyściółkę pod rośliny ozdobne. Doskonale zastępuje tradycyjną korę. Dzięki swej kolorystyce doskonale komponuje się z każdym otoczeniem tworząc ciekawe tło dla roślin, podkreślając ich barwę. Doskonale przepuszcza wody opadowe, a jednocześnie chroni powierzchnie gleby przed nadmiernym wysychaniem. Warstwa kory uniemożliwia wzrost chwastów. Pasuje zarówno do ogrodów nowoczesnych, jak i tradycyjnych. Nie ubywa jej w czasie, tak jak to się dzieje z korą lub zrębkami z drewna.

Kora łupkowa wykorzystywana jest także do oklejania donic, murków lub budowy małej architektury ogrodowej.



#### PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:



#### INFORMACJE DODATKOWE

Waga palety lub worka z kamieniem wynosi około 1 tony. Towar oferowany jest na bezzwrotnych paletach lub w workach typu big – bag. W celach rozliczeniowych przyjmuje się wagę towaru wraz z opakowaniem.

Asortyment oferowany luzem może zawierać do 10% podziarna i nadziarna. Proces produkcji podlega stałej, wewnętrznej kontroli prowadzonej w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji. Deklaracje zgodności dla materiałów klasyfikowanych jako budowlane wystawiane są na życzenie klienta po zakupie towaru.



### Nazwa: Krawężnik nienormowany

#### RYSUNEK POGLĄDOWY



#### PARAMETRY


waga: od 4 kg do 40 kg  
długość: od 20 cm  
wysokość: od 15 do 25 cm  
grubość: od 3 do 6 cm  
wydajność z tony: od 30 do 50 mb  
sposób pakowania: paleta 80 x 120 cm  
kolorystyka: mieszanka popielu, beżu i brązu

#### ZASTOSOWANIE

Kamień wykorzystywany jako obrzeże, naturalny krawężnik ogrodowy. Najczęściej służący do oddzielenia części trawnikowej ogrodu od rabat kwiatowych oraz od ścieżek. Ze względu na swój kształt idealnie nadaje się do tworzenia skalniaków szczelinowych. Można go również wykorzystać do budowy małych schodków w ogrodzie oraz tworzenia klombów.



#### PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:

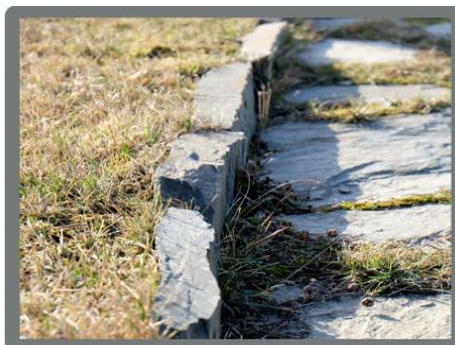


#### INFORMACJE DODATKOWE

Waga palety lub worka z kamieniem wynosi około 1 tony. Towar oferowany jest na bezzwrotnych paletach lub w workach typu big – bag. W celach rozliczeniowych przyjmuje się wagę towaru wraz z opakowaniem.

Asortyment oferowany luzem może zawierać do 10% podziarna i nadziarna. Proces produkcji podlega stałej, wewnętrznej kontroli prowadzonej w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji. Deklaracje zgodności dla materiałów klasyfikowanych jako budowlane wystawiane są na życzenie klienta po zakupie towaru.

### Nazwa: Łupek gabionowy

#### RYSUNEK POGLĄDOWY



#### PARAMETRY

waga: -  
wymiary: frakcja przesiana przez sита pomiędzy  
80 x 80 mm a 150 x 150 mm  
grubość: do 15 cm  
wydajność z tony: od 0,6 do 0,8 m<sup>3</sup>  
sposób pakowania: luz (z możliwością pakowania do bigbaga)  
kolorystyka: mieszanka popielu, beżu i brązu

#### ZASTOSOWANIE

Kamień ten świetnie sprawdza się jako wypełnienie siatkowych koszy i skrzynek, z których buduje się efektowne ogrodzenia gabionowe, murki oporowe oraz bariery. Łupek gabionowy nie tylko cechuje się wysoką wytrzymałością, ale też walorami estetycznymi. Ogrodzenia zbudowane tym sposobem doskonale komponują się z nowoczesną, oszczędną architekturą i świetnie wpisują się w kontekst krajobrazowy. Należy dodać, że murki zbudowane z użyciem łupka gabionowego wspólnie też współgrają z efektownymi i przemyślanymi nasadzeniami. Materiał, który oferujemy, przybiera formę bryłek oraz płytek i powstaje w wyniku przesiania kamieni przez sита o odpowiedniej wielkości.



#### PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:



#### INFORMACJE DODATKOWE

Waga palety lub worka z kamieniem wynosi około 1 tony. Towar oferowany jest na bezzwrotnych paletach lub w workach typu big – bag. W celach rozliczeniowych przyjmuje się wagę towaru wraz z opakowaniem.

Asortyment oferowany luzem może zawierać do 10% podziarna i nadziarna. Proces produkcji podlega stałej, wewnętrznej kontroli prowadzonej w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji. Deklaracje zgodności dla materiałów klasyfikowanych jako budowlane wystawiane są na życzenie klienta po zakupie towaru.